


Earth-Rite® II FIBC

ESD-Schutz für FIBCs des Typs C



Earth-Rite II FIBC Erdungssystem Typ C

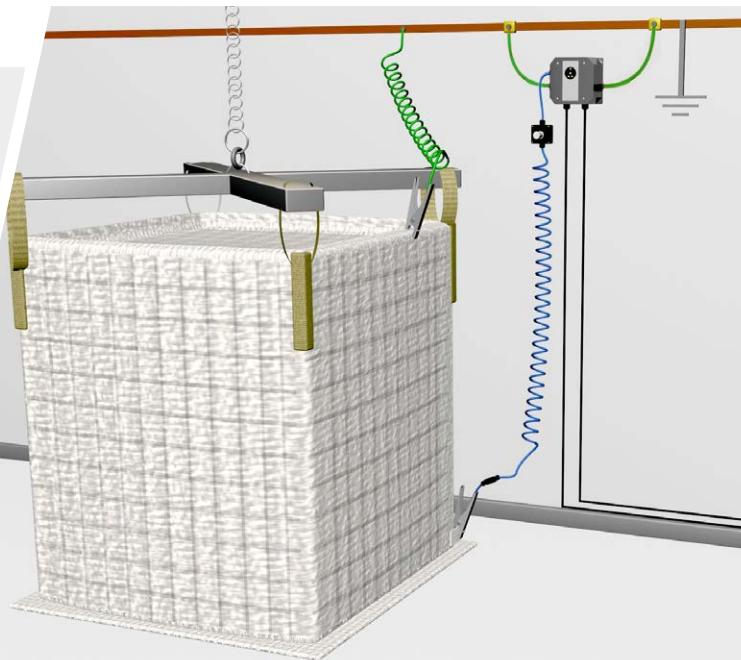

Typische Earth-Rite II FIBC- Installation mit zwei Erdungsklemmen, die eine kontinuierliche Erdungsüberwachungsschleife mit dem verifizierten echten Erdungspunkt des Standorts bilden

IEC TS 60079-32-1 befasst sich mit der Gefahr statischer Aufladung von FIBCs (Bigbags) und listet die vier in IEC 61340-4-4 spezifizierten FIBC-Typen auf.

In Bezug auf den FIBC vom Typ C heißt es darin: „FIBCs vom Typ C sind dafür konzipiert, während der Befüll- und Entleerungsvorgänge geerdet zu werden.“

Das Earth-Rite II FIBC ist ein Erdungssystem für Bigbags des Typs C, die gemäß IEC 61340-4-4 hergestellt werden. Es besteht aus einem Erdungssystem und einem Paar Erdungsklemmen.

Wenn der Widerstand der leitfähigen oder ableitfähigen Elemente des Typ-C-Bigbags unter dem erforderlichen Schwellenwert liegt, wechseln die Erdungsstatusanzeigen von rot zu pulsierend grün.



Das Earth-Rite II FIBC-System kann in explosionsfähigen Staubatmosphären mit entsprechender Zonen- und Klasseneinteilung installiert werden. Im Fall von Gas- und Dampfatmosphären kann ein System der Kategorie Ex(d) / XP Zone 1 / Class I, Div. 1 spezifiziert werden

Es ist zu beachten, dass das Erdungssystem kein Ersatz für die in IEC 61340-4-4 beschriebenen Prüfverfahren ist. Das Erdungssystem zeigt an, dass der Schwellenwiderstand der leitfähigen/ableitfähigen Komponenten des Bigbags mit dem spezifizierten Widerstandsbereich übereinstimmt und dass eine Erdschleife mit dem verifizierten Erdungspunkt des Standorts gebildet wurde.

Die Ableitfähigkeit des Bigbags liegt in der alleinigen Verantwortung des Bigbag-Herstellers und des Standortbetreibers.

* Empfohlener oberer Grenzwert für den zu überwachenden Widerstand:

- IEC 61340-4-4 (Elektrostatis - Teil 4-4: Standard-Prüfverfahren für spezielle Anwendungen - Einordnung flexibler Schüttgutbehälter (FIBC) in elektrostatischer Hinsicht) besagt, dass der Widerstand eines FIBCs vom Typ C 1×10^8 Ohm (100 MΩ) nicht überschreiten sollte.
- NFPA 77 „Recommended Practice on Static Electricity“ (Empfehlungen für den Umgang mit statischer Elektrizität) besagt, dass der Widerstand eines FIBCs vom Typ C 1×10^8 Ohm (100 MΩ) nicht überschreiten sollte.

Das Earth-Rite II FIBC-System besteht aus den folgenden Komponenten:

- Steuereinheit aus elektrostatisch ableitfähigem, glasfaserverstärktem Polyester mit eigensicherem Überwachungsmodul.
- FIBC Erdungsklammer mit einadrigem Kabel mit Hytrel® -Schutzzummantelung.
- Abzweigdose mit Halterung zur Aufbewahrung der FIBC-Erdungsklammer.

Earth-Rite® II FIBC

Merkmale

Kontinuierliche Überwachung der Erdungsschleife

Die Klammer des Erdungssystems, die mit der gekennzeichneten Erdungslasche am Bigbag verbunden werden muss, liefert ein eigensicheres Signal, das über einen lokal verifizierten Erdungspunkt zum Erdungssystem zurückkehrt.

Dieser Stromkreis bildet eine Erdungsüberwachungs-Widerstandsschleife, so dass bei Unterschreiten der Widerstandsschwelle (100 MΩ oder 10 MΩ) das Erdungssystem eine Freigabe erteilt. Wenn die Freigabebedingung erfüllt ist, schalten die Erdungsstatusanzeigen von rot auf pulsierend grün um. Eine Erdrückleitung lässt sich am zuverlässigsten mit einer zweiten Erdungsklammer herstellen, die dem System beiliegt. Diese muss an einen separaten ausgewiesenen Anschlusspunkt für die Erdungslasche angeschlossen werden, vorzugsweise auf der gegenüberliegenden Seite des Bigbags, an dem die Systemerdungsklammer angeschlossen ist.

Der Standortbetreiber/Standortverantwortliche muss nachweisen, dass der örtlich verifizierte und gewartete/getestete Erdungspunkt mit dem Erdreich verbunden und zur Ableitung statischer Ladungen geeignet ist.
(Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Newson Gale.)

Potentialfreie Kontakte

Die Ausgangskontakte des Earth-Rite-Systems können mit Prozessausstattung und/oder Warnlampen verriegelt bzw. gekoppelt werden. Durch die Verriegelung des Erdungssystems mit der Prozessausstattung kann sichergestellt werden, dass die Standardarbeitsanweisungen (SOP) eingehalten werden, bevor der Produkttransfer stattfinden kann. Durch die Koppelung mit Warnlampen erkennt das Personal auch aus größerer Entfernung deutlich, dass die Erdung durchgeführt wird.

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Erdungsklammen versehentlich entfernt werden oder aber den Kontakt zur Ausrüstung verlieren, da sie von vornherein instabil befestigt waren oder das angeschlossene Erdungskabel überdehnt wurde. Über die Ausgangskontakte kann das Erdungssystem in diesen Fällen den Prozess anhalten. Es ist jedoch zu bedenken, dass die Produktförderung möglicherweise nicht sofort beendet wird, auch wenn die Anlage zum Stillstand gekommen ist. Dies könnte zur fortgesetzten Erzeugung statischer Ladung führen. Unter solchen Umständen liegt es in der Verantwortung des Standortbetreibers, dafür zu sorgen, dass seine SOPs solchen Szenarien gerecht werden. Dies setzt voraus, dass das Erdungssystem in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung installiert wurde. Wenn Sie keinen Zugang zu einer Gebrauchsanweisung haben, wenden Sie sich bitte an Newson Gale.

Ladevorgang

Für die Befestigung der Klammer am FIBC stehen verschiedene Kabellängen zur Verfügung. Wenn jedoch beim Be- und Entladen des FIBC durch heftige Erschütterungen oder Ähnliches die Erdungsklammerverbindung unabhängig von der Kabellänge beeinträchtigt werden könnte, muss eine alternative Möglichkeit zur Erdung des FIBC gefunden werden.



Enthalten ist eine FIBC-Erdungsklammer aus Edelstahl mit Schnellverbinder und zweidrigem, Hytrel-beschichtetem Kabel in verschiedenen optionalen Längen




Earth-Rite® II FIBC

Technische Spezifikation

(Zone 2 Gas-/Dampfatmosphären - Zone 21 und 22 Staubatmosphären)

Netzgerät und Überwachungseinheit

Netzgerät (Wechselstromversion)	115 oder 230 V AC, 50-60 Hz 12 V oder 24 V DC
Leistung	10 watt
Umgebungstemperaturbereich	-40°C bis +55°C
Schutzart	IP 66
Gewicht	1,5 kg netto
Bauweise	kohlenstoffangereicherter, glasfaserverstärkter Kunststoff
Überwachungskreis	Eigensicher
Überwachter FIBC-Widerstand	Nennwert $\leq 1 \times 10^8$ oder $1 \times 10^7 \Omega$ ($\pm 10\%$)
Ausgangskontakte	2 potentialfreie Umschaltkontakte 250 V AC, 5 A, 500 VA max. (ohmsch) 30 V DC, 2 A; 60 W max. (ohmsch)
Kabeleinführungen	7 x M20 (2 x verschlossen)

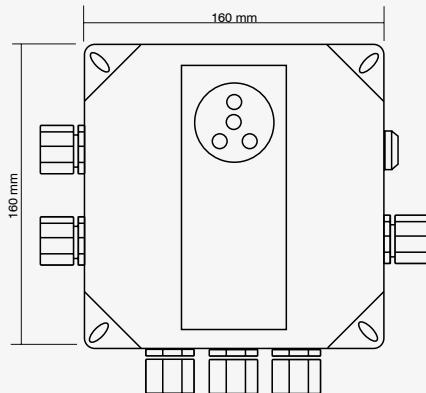

Verteilerkasten/Klammerhalterung


Gehäusewerkstoff	kohlenstoffangereicherter, glasfaserverstärkter Kunststoff
Anschlüsse	2 x 2.5 mm ² Leiterquerschnitt
Halterung	Isolierte Halterung (5 mm)
Kabeleinführungen	1 x 20 mm
Klammerkabelanschluss	Schnellkupplung



Einfaches Gerät
GFK-Anschlussdose mit Nylon-Erdungsklammerhalterung

Erdungsklammer

Klammerausführung	1-polig mit Einzelkontakt aus Edelstahl
Klammerkörper	Edelstahl (SS 304)

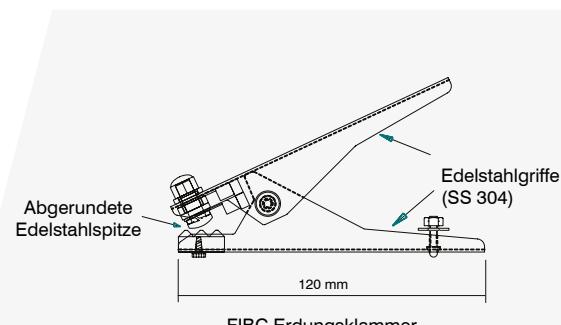

FIBC Erdungsklammer

ATEX / IECEX / UKEX

-Zertifizierung: ATEX II 1 GD T6
Ex II 1 G (Bewertet nach EN 13463-1 : 2009)

UKCA Ex II 1 G
Ex h IIC T6 Ga
Ta = -40°C bis +60°C
Ex h IIIC T85°C Da
Ta = -40°C bis +60°C
ExVeritas 21UKEX0842
UKCA Ex Zugelassene Stelle: ExVeritas
IECEX EXV 20.0033
IECEX Zertifizierungsstelle: ExVeritas

Edelstahlgriffe (SS 304)
Abgerundete Edelstahlspitze
120 mm

FIBC Erdungsklammer

120 mm

Earth-Rite® II FIBC**GRP Gefahrenbereichszertifizierung****Europa / International:****Nordamerikanische Version verfügbar:****IECEx**

Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex tb [ia Da] IIIC T70°C Db
Ta = -40°C bis +55°C
IECEx EXV 19.0059X
IECEx Zertifizierungsstelle: ExVeritas

NEC 500 / CEC (Class und Division)

Zugehörige Ausrüstung [Exia] zum Einsatz in:
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
Class II, Div. 2, Groups E, F, G
Class III, Div. 2
Eigensichere Ex-Stromkreise des Systems
geeignet für:

ATEX

 II 3(1)G
 II 2(1)D
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex tb [ia Da] IIIC T70°C Db
Ta = -40°C bis +55°C
ExVeritas 19ATEX0545X
ATEX Benannte Stelle: ExVeritas

Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D

Class II, Div. 1, Groups E, F, G
Class III, Div. 1

Temperatur Code T4

Ta = --13°F bis +131°F
Von OSHA anerkanntes NRTL: CSA

**NEC 505 & 506 (Einstufung nach
Class und Zone)**

Class I, Zone 2, (Zone 0), AEx nA[ia] IIC T4
Class II, Zone 21, AEx tD[iaD] 21, T70°C

UKCA Ex

 II 3(1)G
 II 2(1)D
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex tb [ia Da] IIIC T70°C Db
Ta = -40°C bis +55°C
ExVeritas 21UKEX0833X
UKCA Ex Zugelassene Stelle: ExVeritas

**CEC Section 18 (Einstufung nach
Class und Zone)**

Class I, Zone 2 (Zone 0) Ex nA[ia] IIC T4
DIP A21, IP66, T70°C

CCC

Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc
Ex tb [ia Da] IIIC T70°C Db
2021312304001041
Zugelassene Stelle: CNEX

KCS (Gas)

Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc(Ga)
Ta = -40°C bis +55°C
22-AV4BO-0319X
Zugelassene Stelle: KOSHA

KCS (Dust)

Ex tb IIIC T70°C Db
Ta = -40°C bis +55°C
22-AV4BO-0320X
Zugelassene Stelle: KOSHA

Zusätzliche Zulassung**Sicherheitsintegritätslevel:**

SIL 2 (gemäß IEC/EN 61508)

EMV-Prüfung:

gemäß EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
FCC - Part 15 (Class B)

Earth-Rite® II FIBC

Technische Spezifikation

Exd (Zone 1 Gas-/Dampfatmosphären - Zone 21 Staubatmosphären)

Überwachungsgerät

Netzgerät (Wechselstromversion)	110/120 V oder 220/240 V AC, 50-60 Hz 12 V oder 24 V DC
Leistung	10 watt
Umgebungstemperaturbereich	-40°C bis +55°C
Schutzart	IP 66
Gewicht	4,5 kg (9.9 lbs) netto
Bauweise	Kupferfreier Aluminiumguss
Überwachungskreis	Eigensicher
Überwachter FIBC-Widerstand	Nennwert $\leq 1 \times 10^8$ oder $1 \times 10^7 \Omega$ ($\pm 10\%$)
Ausgangkontakte	2 potentialfreie Umschaltkontakte 250 V AC, 5 A, 500 VA max. (ohmsch) 30 V DC, 2 A; 60 W max. (ohmsch)
Kabeleinführungen	7 x M20 (2 x verschlossen)

Verteilerkasten/Klammerhalterung

Gehäusewerkstoff	kohlenstoffangereicherter, glasfaserverstärkter Kunststoff
Anschlüsse	2 x 2.5 mm ² Leiterquerschnitt
Halterung	Isolierte Halterung
Kabeleinführungen	1 x 20 mm
Klammerkabelanschluss	Schnellkupplung

Erdungsklammer



Klammerausführung	1-polig mit Einzelkontakt aus Edelstahl
Klammerkörper	Edelstahl

ATEX / IECEx / UKEX -Zertifizierung:


UKCA Ex	ATEX
 II 1 G	 II 1 GD T6 (Bewertet nach EN 13463-1 : 2009)
 II 1 D	Ta = -40°C bis +60°C Sira 02ATEX9381 ATEX benannte Stelle: SIRA
Ex h IIC T6 Ga	IECEx
Ex h IIIC T85°C Da	Ex h IIC T6 Ga
Ta = -40°C bis +60°C	Ex h IIIC T85°C Da
ExVeritas 21UKEX0842	Ta = -40°C bis +60°C
UKCA Ex Zugelassene Stelle: ExVeritas	IECEx EXV 20.0033
	IECEx Zertifizierungsstelle: ExVeritas

Spiralkabel

Kabel	Blauer Cen-Stat-Hytrell-Schutzmantel (elektrostatisch ableitfähig, chemikalien- und abriebbeständig)
Leiter	1 x 4.00 mm ² stahl
Länge	3 m (10 Fuß), 5 m (16 Fuß), 10 m (32 Fuß) oder 15 m (50 Fuß) blaues Cen-Stat Spiralkabel mit Hytrell-Beschichtung die Zusatzstoffe enthält für Farb-, UV-Beständigkeit und elektrostatische Ableitfähigkeit.

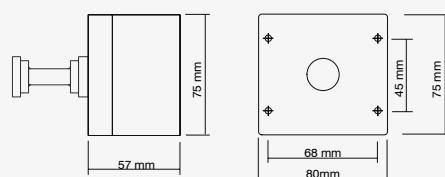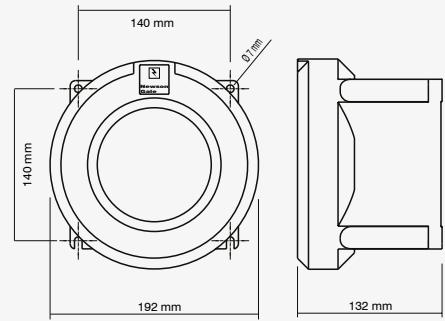

Einfaches Gerät
GFK-Anschlussdose mit Nylon-Erdungsklammerhalterung

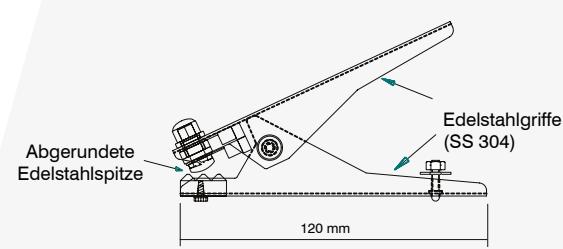

FIBC Erdungsklammer

Earth-Rite® II FIBC**Exd Gefahrenbereichszertifizierung****Europa / International:****Nordamerikanische Version verfügbar:****IECEx**

Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
 Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
 Ta = -40°C bis +55°C
 IECEx EXV 19.0052
 IECEx Zertifizierungsstelle: ExVeritas

NEC 500 / CEC (Class und Division)

Zugehörige Ausrüstung [Exia] zum Einsatz
 in: *:
 Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D
 Class II, Div. 1, Groups E, F, G
 Class III, Div. 1

ATEX

 II 2(1)G
 II 2(1)D
 Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
 Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
 Ta = -40°C bis +55°C
 ExVeritas 19ATEX0537
 ATEX Benannte Stelle: ExVeritas

Eigensichere Ex-Stromkreise des

Systems geeignet für:

Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D
 Class II, Div. 1, Groups, E, F, G
 Class III, Div. 1

Temperatur Code T6

Ta = -40°F bis +122°F

Von OSHA anerkanntes NRTL: CSA

**NEC 505 & 506 (Einstufung nach
Class und Zone)**

Class I, Zone 1 [0] AEx d[ia] IIC T6 Gb(Ga)
 Class II, Zone 21 [20] AEx tD [iaD] 21 T80°C

UKCA Ex

 II 2(1)G
 II 2(1)D
 Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
 Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
 Ta = -40°C bis +55°C
 ExVeritas 21UKEX0832
 UKCA Ex Zugelassene Stelle: ExVeritas

**CEC Section 18 (Einstufung nach
Class und Zone)**

Class I, Zone 1[0] Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)
 DIP A21, IP66, T80°C

CCC

Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb
 Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db
 2021312304001040
 Zugelassene Stelle: CNEX

KCS (Gas)

Ex d [ia Ga] IIC T6 Gb(Ga)
 Ta = -40°C bis +55°C
 22-AV4BO-0334X
 Zugelassene Stelle: KOSHA

KCS (Dust)

Ex tb IIIC T80°C IP66 Db
 Ta = -40°C bis +55°C
 22-AV4BO-0335X
 Zugelassene Stelle: KOSHA

Zusätzliche Zulassung**Sicherheitsintegritätslevel:**

SIL 2 (gemäß IEC/EN 61508)

EMV-Prüfung:

gemäß EN 61000-6-3, EN 61000-6-2
 FCC - Part 15 (Class B)

Systemoptionen

Installationsset

Die Sets enthalten die erforderlichen Ex-d-Gehäuseverschraubungen, die der Installateur zur Installation eines **Earth-Rite® II FIBC-Systems** gemäß den Angaben im Installationshandbuch benötigt.

Installationsset A

Gehäuseverschraubungen Ex d/IP68 (2x) für bewehrtes Kabel von 9 mm bis 13,5 mm Ø*, Gehäuseverschraubungen Ex d/IP68 (3x) für nicht bewehrtes Kabel von 4 mm bis 8,4 mm Ø*, Kunststoffverschraubung IP68 für Anschlussdosenkabel, 3 m 2-adriges Leiterkabel (1x) zum Anschluss des Systemgehäuses an das Staufach, 1 m massives grünes Erdschleifenkabel (2x) mit Leiterplattenanschlüssen und 10-mm-Ringkabelschuhen.


Installationsset B

Gehäuseverschraubungen Ex d/IP68 (5x) für nicht bewehrtes Kabel von 4 mm bis 8,4 mm Ø*, Kunststoffverschraubung IP68 für Anschlussdosenkabel, 3 m 2-adriges Leiterkabel (1x) zum Anschluss des Systemgehäuses an das Staufach, 1 m massives grünes Erdschleifenkabel (2x) mit Leiterplattenanschlüssen und 10-mm-Ringkabelschuhen.


Installationsset C (GFK/P1)

Gehäuseverschraubungen Ex d/IP68 (5x) für nicht bewehrtes Kabel von 6 mm bis 13 mm Ø*, Kunststoffverschraubung IP68 für Anschlussdosenkabel, 3 m 2-adriges Leiterkabel (1x) zum Anschluss des Systemgehäuses an das Staufach, 1 m massives grünes Erdschleifenkabel (2x) mit Leiterplattenanschlüssen und 10-mm-Ringkabelschuhen.

* Für Bereiche, in denen keine IIC-Geräte erforderlich sind.

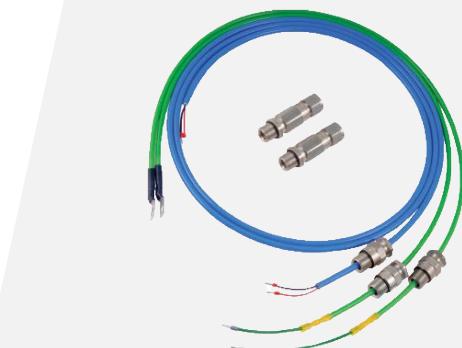

Installationsset A - Gehäuseverschraubungen Ex d für bewehrtes Kabel

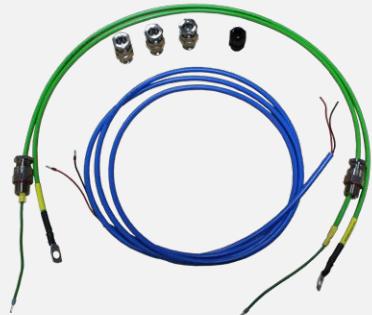

Installationsset B - Gehäuseverschraubungen Ex d für nicht bewehrtes Kabel



Installationsset C - Gehäuseverschraubungen Ex e für nicht bewehrtes Kabel

Systemoptionen

Eigensichere Leiterplatte für Schaltaufgaben

Die eigensichere Leiterplatte für Schaltaufgaben ist eine Zusatzleiterplatte, die in Systemgehäuse von Newson Gale eingebaut werden kann, um für die Benutzer eine unmittelbare Schnittstelle zum Schalten eigensicherer Stromkreise bereitzustellen, ohne dass weitere Geräte erforderlich sind. Die eigensichere Leiterplatte für Schaltaufgaben ist so konzipiert, dass sie die elektrischen Parameter der eigensicheren Signale nicht beeinflusst. Sie ist mit den Earth-Rite II FIBC-Plattformen kompatibel.

- 30 V DC, 500 mA
- Li = 0H, Ci = 0F
- Nur für eigensichere Stromkreise der Einstufung Ex ia, ib, ic geeignet
- NAMUR-kompatibel



Universal-Widerstandsprüfer

Mit dem Universal-Widerstandsprüfer (URT) können Benutzer von **Earth-Rite®** Erdungssystemen von Newson Gale den zulässigen Widerstandsbereich regelmäßig überprüfen.

Das einfach anzuwendende Prüfgerät besteht aus einem Drehschalterpaar, mit dem elektrotechnisch versiertes Fachpersonal den Widerstandswert für das Erdungssystem überprüfen und für den gewünschten Wert einen Freigabetest durchführen kann.



Urheberrechtsvermerk:
Die Website und deren Inhalte sind urheberrechtlich geschütztes Eigentum von Newson Gale Ltd. © 2020. Alle Rechte vorbehalten.

Die Weiterverbreitung oder Vervielfältigung der Inhalte in Teilen oder als Ganzes in jeglicher Form ist grundsätzlich verboten. Es gelten folgende Ausnahmen:

- Sie dürfen Inhalte auszugsweise für Ihren persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch ausdrucken oder auf eine lokale Festplatte herunterladen
- Sie dürfen Kopien der Inhalte an einzelne Dritte für deren persönlichen Gebrauch weitergeben, sofern Sie die Website als Quelle des Materials nennen

Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung dürfen Sie die Inhalte weder verbreiten noch kommerziell verwerten. Außerdem dürfen Sie die Daten weder an andere Websites oder andere elektronische Abfragesysteme übertragen noch dort speichern.

Recht auf Veränderung:
Dieses Dokument enthält nur allgemeine Informationen und kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Informationen, Darstellungen, Links oder sonstigen Mitteilungen können von Newson Gale jederzeit und ohne vorherige Ankündigung oder Erklärung geändert werden.

Newson Gale ist nicht verpflichtet, veraltete Informationen aus seinen Inhalten zu entfernen oder sie ausdrücklich als veraltet zu kennzeichnen. Lassen Sie sich bei der Bewertung von Inhalten gegebenenfalls von Fachleuten beraten.

Haftungsausschluss:

Die Informationen in diesem Datenblatt werden von Newson Gale ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. Die Haftung von Newson Gale für Ausgaben, Verluste oder Handlungen, die dem Empfänger durch die Verwendung dieses Datenblatts entstehen, ist ausgeschlossen.

Führend beim Schutz vor elektrostatischen Ladungen in Gefahrenbereichen

 **Newson Gale**
HOERBIGER Safety Solutions

www.newson-gale.de

United Kingdom

Newson Gale Ltd

Omega House
Private Road 8
Colwick, Nottingham
NG4 2JX, UK

+44 (0)115 940 7500
groundit@newson-gale.co.uk

United States

IEP Technologies LLC

417-1 South Street
Marlborough, MA 01752
USA

+1 732 961 7610
groundit@newson-gale.com

Deutschland

IEP Technologies GmbH

Kaiserswerther Str. 85C
40878 Ratingen
Germany

+49 (0)2102 58890
erdung@newson-gale.de